


Ferni




AUTOMATIKA ZA
KRILNE KAPIJE
DUZINE DO 4m PO
KRILU.

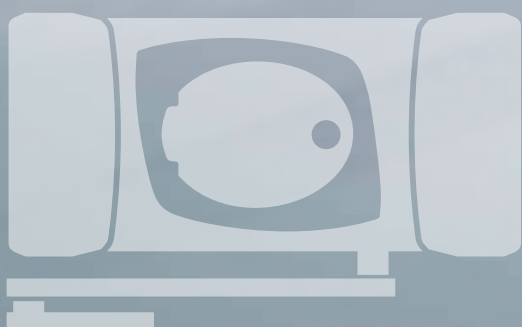

CAME

Prilagodjen za velike stubove.

Ferni je automatika za krilne kapije duzine do 4m po krilu, koju je jednostavno montirati na velike i siroke stubove, gde je rastojanje izmedju stuba i ose obrtanja sarke krila kapije 38cm.

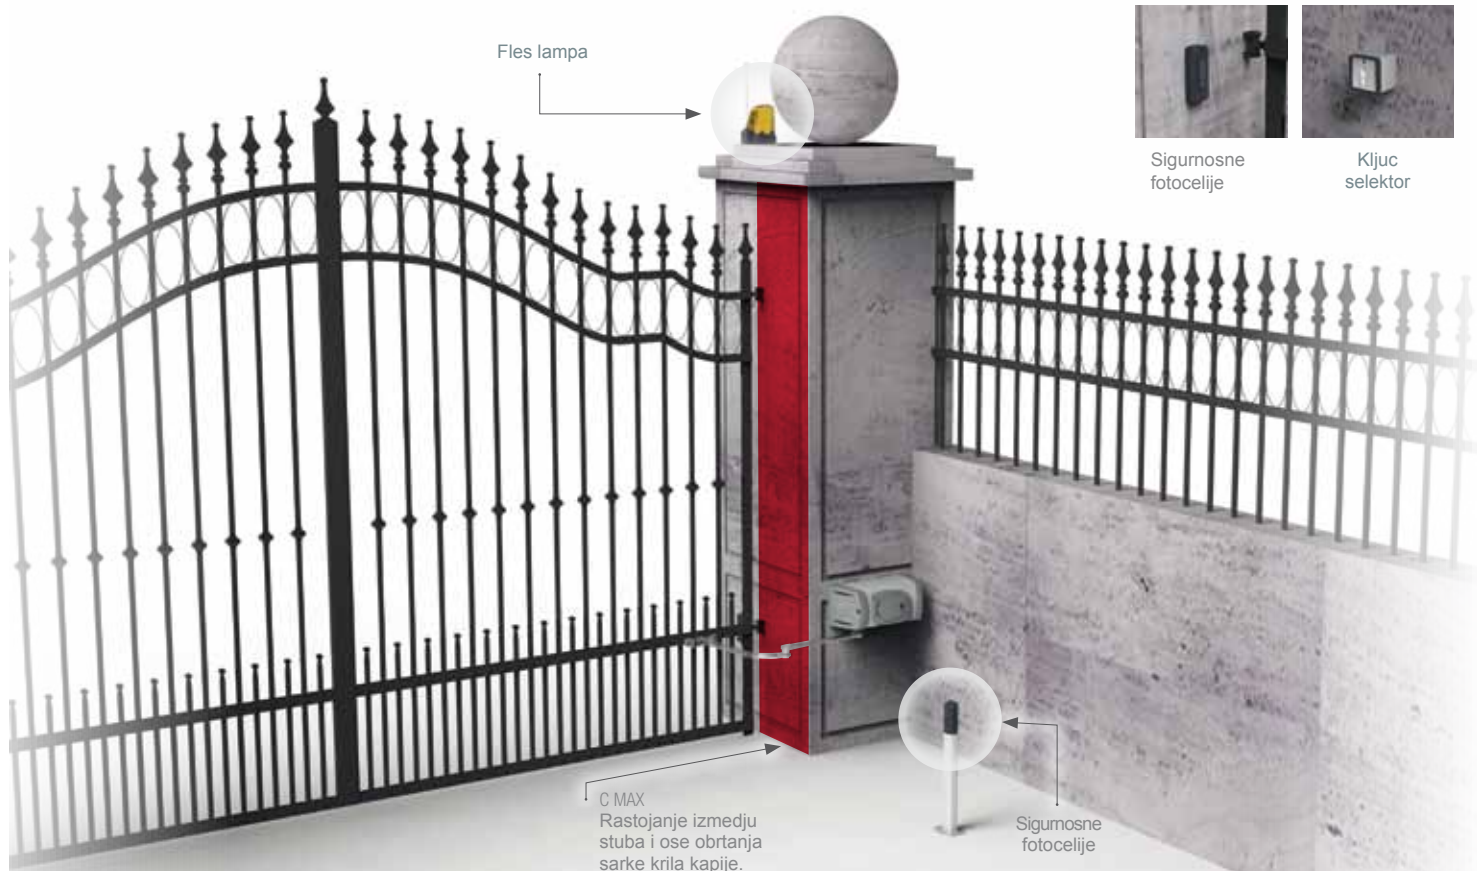


Sigurnosne
focelije



Kljuc
selektor

Dimenzije (mm)

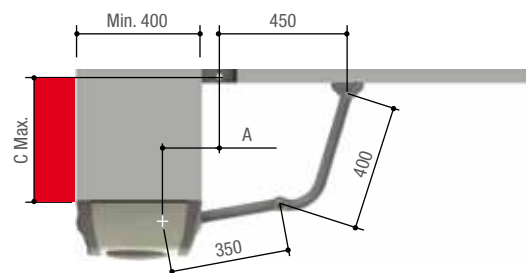

Dimenzije automatike(mm)

MODEL	FE40230 • FE40230V • FE4024 • FE4024V	
Ugao otvaranja krila (°)	A	C Max.
90	110	300
90	150	380

Prednosti postaju resenja.



JEDNOSTAVNO PRAKTICAN

Prilikom montaze nije potrebno uklanjanje vec postojece kapije, kao ni dodatni radovi. Zakrivljena poluga je standardna opcija, dok je specijalna poluga sa klizacem takodje dostupna za ugradnju kada su zidovi ili ograda veoma blizu kapije.

AUTOMATIKA SA DVA LICA

Ekskluzivna automatika sa dva lica omogucava jos prakticniju i laksu ugradnju. U zavisnosti od toga gde se motor nalazi (na desnom ili levom stubu), grupisanje mikro-prekidaca se moze izvršiti na najpogodnijem mestu.

TOTALNA KONTROLA

- Sigurnosna kontrola kretanja krila kapije i faza usporavanja se vrši zahvaljujuci enkoder tehnologiji koja precizno detektuje bilo kakve prepreke na putanji krila.
- Samodijagnoza sigurnosnih uredjaja pre pokretanja kapije.

POJEDNOSTAVLJENA UGRADNJA

Potpuna svestranost i posebne karakteristike ove automatike cine svaku fazu montaze mnogo laksom i preciznijom.

- Memorise daljinske komande sa razlicitim kodovima (do 250 korisnika)
- Upravljacka jedinica sa displejom programskih funkcija



SIGURNOST KOJA JE EN TESTIRANA

Elektromehanicki EN TESTIRANI brendirani sistem uvek omogucava sigurno kontrolisanu operaciju kretnje kapije, u skladu sa aktuelnim zakonskim standardima u pogledu uticaja sile.



Potpuna sigurnost sa 24V

Sistemi sa napajanjem 24V su potpuno sigurni za upotrebu i veoma pouzdani prilikom intenzivnih radnih uslova, kao sto su oni kod stambenih kompleksa i industrijskih postrojenja. Stavise, ovi sistemi rade i prilikom nestanka struje, zahvaljujuci dodatnim baterijama.



Pročitajte na sajtu **www.came.com** o kompletnom asortimanu Came proizvoda.

Came je vodeći proizvođač na tržištu rezidentalnih i industrijskih automatskih sistema.

Širok spektar rezidentalnih rešenja: od automatika za vase kapije i garaznih vrata, do motora za roletne i zavese, pa sve do kucne automatike, protiv-provalnih sistema i video nadzora. Pouzdana tehnologija služi vasa upotrebi zahvaljujuci rešenjima dizajniranim za pokretanje kako velikih industrijskih, tako i automatskih vrata, rampi, pesackih pokretnih barijera i kontrolnih sistema za pristup parking-objektima.





ELEKTRONIKA PRILAGODJENA ZA VASE POTREBE!

Ferni je dostupan u 230V AC i 24V DC verziji.

Tabela prikazuje osnovne karakteristike upravljacke jedinice.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Came products
are entirely designed
and made in ITALY



Came S.p.A.
is Quality

and Environmentally certified by
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

UPRAVLJACKA JEDINICA

	ZA3N	ZM3E	ZLJ24	ZLJ14	ZL170N	ZL19N
SIGURNOSNE FUNKCIJE						
Samodijagnoza sigurnosnih uredjaja		●	●	●		●
WAIT - provera obstrukcije sistema		●	●	●		
DELIMICNI STOP	●	●	●	●	●	●
Obstrukcija rada sigurnosnih fotocelija	●	●	●	●	●	●
Uredjaj za kontrolu pokreta i detektovanje obstrukcija			●	●		
UPRAVLJACKO-KONTROLNE FUNKCIJE						
Otvaranje samo jednog krila kapije		●	●	●		●
Delimicno otvaranje samo jednog krila kapije	●	●	●	●		
Samo otvaranje daljinskom komandom / prekidačem	●	●	●	●	●	●
Otvaranje / zatvaranje prekidačem	●	●	●	●	●	●
OTVARANJE - STOP - ZATVARANJE - STOP daljinskom komandom / prekidačem	●	●	●	●	●	●
OTVARANJE - ZATVARANJE daljinskom komandom / prekidačem	●	●	●	●	●	●
Prisustvo coveka OTVARANJE - ZATVARANJE	●	●	●	●	●	●
Odloženo otvaranje prvog krila	●	●	●			●
Odloženo otvaranje drugog krila	●	●	●			●
KARAKTERISTIKE I PODESAVANJA						
Fles lampa	●	●	●	●	●	●
Lampa koja signalizira da je kapija otvorena		●	●	●		
Izlaz za elektricnu bravu	●	●	●	●	●	●
Podesivo vreme automatskog zatvaranja	●	●	●	●	●	●
Usporenje pri otvaranju/zatvaranju		●	●	●	●	●
Baterijsko napajanje (opciono)			●	●	●	●
Podesivo vreme otvaranja i usporavanja		●*	●	●	●	●

* Samo usporavanje

● 230 V AC ● 24 V DC

MODEL

	FE40230	FE40230V	FE4024	FE4024V
Stepen zastite (IP)	44	44	44	44
Napajanje (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Napajanje motora (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	24 DC	24 DC
Jacina struje (A)	1.2	1.3	7 Max.	5 Maks.
Snaga (W)	140	150	130	150
Brzina 90° (s)	34	18	PRILAGODLJIVA	PRILAGODLJIVA
Intenzitet upotrebe (%)	30	30	INTENZIVNA UPOTREBA	INTENZIVNA UPOTREBA
Vucna sila (N)	540	320	360	360
Radna temperatura (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termozastita (°C)	150	150	-	-

● 230 V AC ● 24 V DC

Ogranicenja upotrebe (maks.duzina i tezina krila)

	FE40230 800 Kg	FE40230V 800 Kg	FE4024 800 Kg	FE4024V 800 Kg
2 m				
* 2.5 m	FE40230 600 Kg	FE40230V 600 Kg	FE4024 600 Kg	FE4024V 600 Kg
* 3 m	FE40230 500 Kg	FE40230V 500 Kg	FE4024 500 Kg	FE4024V 500 Kg
* 3.5 m	FE40230 450 Kg	FE40230V 450 Kg	FE4024 450 Kg	FE4024V 450 Kg
* 4 m	FE40230 400 Kg	FE40230V 400 Kg	FE4024 400 Kg	FE4024V 400 Kg

*Predlazemo ugradnju elektricne brave

● 230 V AC ● 24 V DC

Official Partner



MILANO 2015
FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

© CAME SPA - KDEP#CEN13A3S114 - JAN 2014 - EN

Even partial reproduction is prohibited • Came reserves the right to make any changes to this document at any time



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dossone di Casier
Treviso - Italy

www.came.com

**Ekskluzivni zastupnik
sztr FLASH**

sedište: Milovana Glišica 10
kancelarije: Bulevar Arsenija Carnojevic 64
tel.: +381 11 212 96 72
fax.: +381 11 212 96 76
www.flash-as.co.rs - info@flash-as.co.rs



Came is a company of
CAMEGROUP