

Elektronika i
tehnologija
automatske
rampe

Gard 3

POTPUNO NOVA UPRAVLJACKA JEDINICA.

Pored novih komandnih i sigurnosnih funkcija, nova ZL30 upravljacka jedinica modela Gard 3 ima brojne karakteristike, sto dovodi do potpune kontrole same automatike.

- **Automatska rampa se u potpunosti otvara** za samo 0.9 sekundi.
- **24 V DC napajanje.**
- **Enkoder**, uredjaj za kontrolu pokreta i detektovanje prepreka.
- **Displej za programiranje i dijagnostiku.**
- **Samodijagnostika** sigurnosnih uredjaja.
- **Radi bezbednog rada i trajnosti**, fotocelije i fles lampa se nalaze u samom kucistu rampe.

AUTENTICAN ITALIJANSKI KVALITET.

Gard 3, kao i svi ostali proizvodi firme Came, su rezultat kvalitetnog proizvodnog procesa, koji je dizajniran da pruza tehnoloski pouzdane i efikasne proizvode. Proizvodi se testiraju kako bi funkcionisali 10/15 godina pod intenzivnim uslovima rada, kao i da izdrze ekstremne temperature, sto ukljucuje specijalne testove sa elektromagnetnim, interferencijalnim (induktivnim i provodnim) uslovima. Zbog toga, ako je pravilno ugradjen, Gard 3 ce trajati duze bez ikakvih problema, cak i u oblastima sa ekstremnim klimatskim uslovima. Gard 3 znaci prestiz i sigurnost za one koji ga instaliraju, ali i sigurnost i spokojstvo za one koji ga koriste.




AUTOMATSKA
RAMPA ZA
VISOKOFREKVENTNE
PROLAZE.

Gard 3

CAME
safety&comfort

Procitajte na sajtu www.came.com
o kompletom asortimanu Came
proizvoda.

DIMENZIJE (mm)

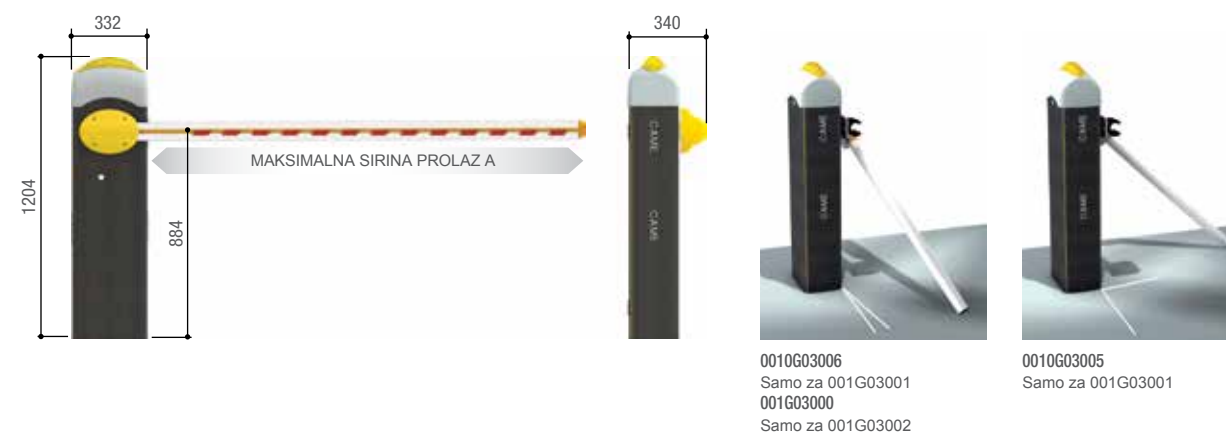

001G03006
Samo za 001G03001
001G03000
Samo za 001G03002

001G03005
Samo za 001G03001

OGRANICENJA UPOTREBE

MODEL	001G3000DX - 001G3000SX - 001G3000IDX - 001G3000ISX
Maksimalna sirina prolaza	2,75

● 24 V DC

TIP	001G3000DX - 001G3000SX - 001G3000IDX - 001G3000ISX
Stepen zastite(IP)	IP54
Napajanje (V - 50/60 Hz)	120 - 230 AC
Napajanje motora (V - 50/60 Hz)	24 DC
Jacina struje (A)	15 MAK
Snaga(W)	300
Brzina otvaranja 90°(s)	0.9
Intenzitet upotrebe (%)	INTENZIVNA UPOTREBA
Vucna sila (N)	200
Radna temperatura (°C)	-20 ÷ +55
Termozastita (°C)	-

● 24 V DC

CAME
safety&comfort

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy

Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.it - www.came.com

Ekskluzivni zastupnik

sztr FLASH

sediste: Milovana Glišica 10
kancelarije: Bulevar Arsenija Carnojevic 64

tel.: +381 11 212 96 72
fax.: +381 11 212 96 76
www.flash-as.co.rs - info@flash-as.co.rs



Official Partner



MILANO 2015
FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

Gard 3

**vam omogućava
brzi prolaz.**

Came pokreće novu seriju Gard 3 automatskih rampi koja je posebno pogodna za upravljanje brzim prolazima u javnim parkiralištima, bolnicama, autoputevima i mestima u kojima su brzina otvaranja rampe i intenzitet njene upotrebe od izuzetnog značaja.



Zasto izabrati Gard 3?

Automatska rampa koju spajaju dizajn i sigurnost.

Nove Gard 3 automatske rampe su projektovane za kontrolu brzih prolaza širine do 2.75m. Ojačana celicna konstrukcija, pruža dugotrajnost i otpornost tokom vremena. Zaobljeni krajevi omogućavaju da ovaj model savršeno pristaje različitim objektima. Takođe, ovalna, cevna poluga automatske rampe sa gumenom ivicom omogućava da se maksimalno smanji takozvani jedro-efekat, kako bi se osiguralo pravilno funkcionisanje, čak i u oblastima sa jakim vetrovima.

PREDNOSTI:

- **Savremeni, lako integrirani dizajn.**
- **Dodatna oprema** se može direktno povezati na rampu.
- **LED FLES LAMPA**, omogućava potpunu vidljivost.
- **Kuciste od procinkovanog, plastificiranog celika** ili od prohroma AISI 304.
- **Upravljacka jedinica** sa enkoder tehnologijom koja se koristi za kontrolisanje poluge rampe i detektovanje obstrukcija.
- **Razlicite vrste opruga za balansiranje poluge rampe** pri otvaranju i zatvaranju.
- **Brzo otvaranje i zatvaranje** sa podesavanjima.



MOTOR OD 24 VOLTI.

24 V DC automatika je idealno rešenje za omogućavanje intenzivne upotrebe koja je tipična za parking sisteme i velike sisteme za upravljanje saobraćajem. Takođe, sistem niskog napona omogućava vam da se povežete sa rezervnim baterijskim napajanjem u slučaju nestanka struje.

TOTALNA SIGURNOST ČAK I U SLUCAJU UDARCA.

SISTEM ZA ZAŠTITU
POLUGE OD
UDARCA.

1



Pre udarca, poluga rampe je u horizontalnom položaju.

2



Nakon udarca, nesalomivi kraj poluge rampe se rotira za 90°.

3



Nesalomivi kraj poluge rampe se spušta na zemlju.

CAME