

Gard 8

CAME

CAME


AUTOMATSKA
RAMPA ZA
PROLAZE
SIRINE DO 7.6 M




CAME

Rampa za velike otvore u industrijskim i stambenim objektima.

Automatska rampa Gard 8 je specifična za prolaze širine do 7.6m. Zaobljene ivice automatske rampe predstavljaju idealno rešenje za objekte sa velikim brojem korisnika.

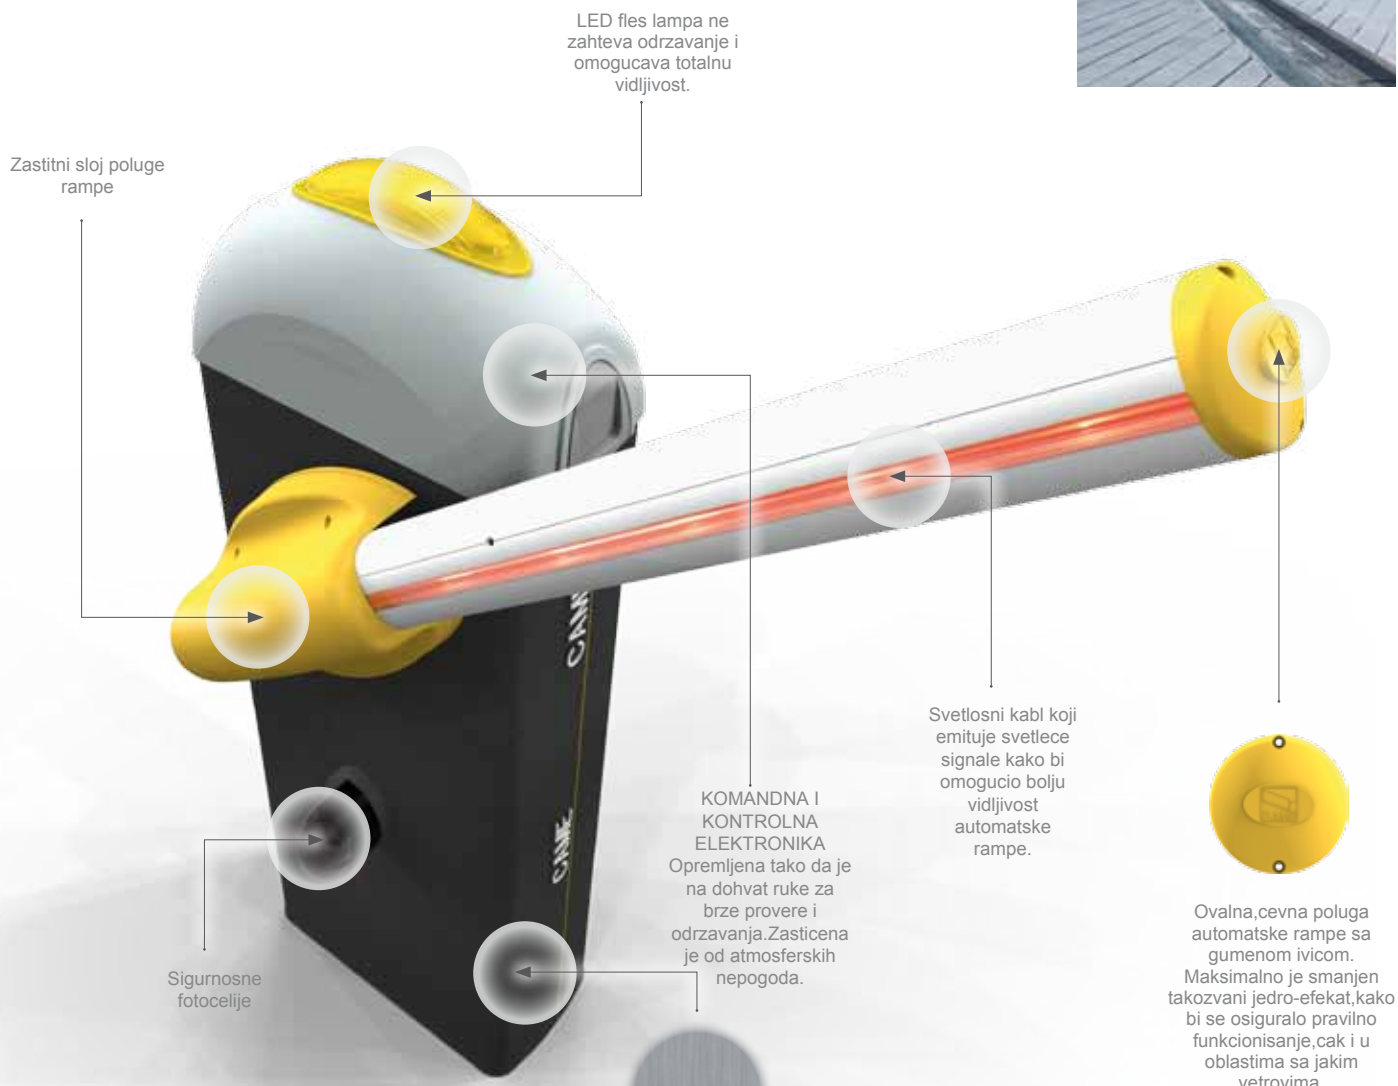


Dimenzije (mm)

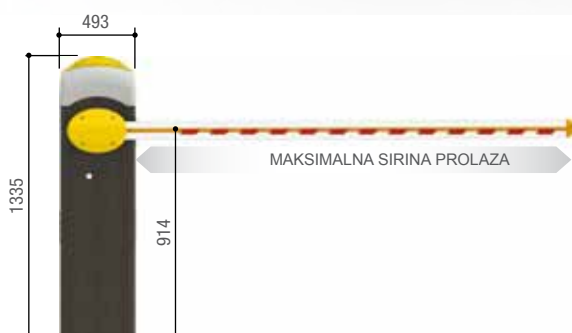

Gard 8 je takođe dostupan u varijanti prohranjenog kucista AISI 304.
mod: G2080IZ - G2080IE

Dodavanje 001ZERO-E01 solarnog panela

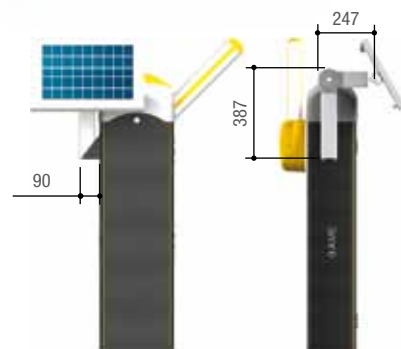


Prednosti postaju resenja.

TOTALNA KONTROLA

Automatske rampe Gard 8 su dostupne u razlicitim modelima, pri cemu svaka ima ugradjenu upravljacku jedinicu. Enkoder tehnologija se koristi za kontrolisanje poluge rampe i detektovanje bilo kakvih obstrukcija. Brza samodijagnostika sigurnosnih uredjaja se obavlja pre nego sto se rampa pokrene, cime se poboljsava standardna kontrola i omogucava sigurnost.

KONTROLA PRISTUPA

Svaka rampa Gard 8, moze biti povezana sa razlicitim Came sistemima za kontrolu pristupa. (memorisanje, identifikacija, kontrola ulaska i izlaska korisnika).



JEDNOSTAVNOST I USTEDA

Gard 8 dolazi i u verziji sa takozvanom "Sleep Mode" tehnologijom koja smanjuje na minimum upotrebu elektricne energije, kada je motor u stanju mirovanja. Takodje, kompatibilan je sa novim Zero-E solarnim panelom, omogucavajući automatskoj rampi da funkcioniše i u oblastima bez elektricne struje.



Potpuna sigurnost sa 24V

Sistemi sa napajanjem 24V su potpuno sigurni za upotrebu i veoma pouzdani prilikom intenzivnih radnih uslova, kao sto su oni kod stambenih kompleksa i industrijskih postrojenja. Stavise, ovi sistemi rade i prilikom nestanka struje, zahvaljujuci dodatnim baterijama.



Pročitajte na sajtu **www.came.com** o kompletnom asortimanu Came proizvoda.

Came je vodeći proizvođač na tržištu rezidentalnih i industrijskih automatskih sistema.

Sirok spektar resenja: od automatika za vase kapije i garaznih vrata, do motora za roletne i zavese, pa sve do kucne automatike, protiv-provalnih sistema i video nadzora. Pouzdana tehnologija služi vasa upotrebu zahvaljujuci resenjima dizajniranim za pokretanje kako velikih industrijskih, tako i automatskih vrata, rampi, pesackih pokretnih barijera i kontrolnih sistema za pristup parking-objektima.

SISTEM ZA PRELAMANJE POLUGE RAMPE



STANDARD

Nakon udarca, nesalomivi kraj poluge rampe ostaje na zemlji.



PLUS

Nakon udarca, nesalomivi kraj poluge rampe se rotira za 90° i spusta se na zemlju.





ELEKTRONIKA PRILAGODJENA ZA VASE POTREBE!

Gard 8 je dostupan u 24 V DC verziji.

Tabela prikazuje osnovne karakteristike upravljacke jedinice.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Came products
are entirely designed
and made in ITALY



Came S.p.A.
is Quality
and Environmentally certified by
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

MODEL

UPRAVLJACKA JEDINICA

	G2080E G2080IE	G2080Z G2080IZ
	ZL39	ZL38
SIGURNOSNE FUNKCIJE		
Samodijagnostika sigurnosnih uređaja	●	
Predsignalizacija (preflashing)	●	●
Ponovno otvaranje prilikom zatvaranja	●	●
WAIT - provera obstrukcije sistema	●	
TOTALNI STOP	●	●
Obstrukcija rada sigurnosnih fotocelija	●	●
Enkoder - samoocitavajuci elektronski davac položaja	●	
Uređaj za kontrolu pokreta i detektovanje obstrukcija	●	
Regulacija sile potiska	●	●
UPRAVLJACKO-KONTROLNE FUNKCIJE		
Samo otvaranje daljinskom komandom / prekidacem	●	●
Otvoravanje / zatvaranje prekidacem	●	●
OTVARANJE - ZATVARANJE daljinskom komandom / prekidacem	●	●
Prisustvo coveka OTVARANJE - ZATVARANJE	●	●
Automatsko zatvaranje	●	●
KARAKTERISTIKE I PODESAVANJA		
Priključak za fles lampu	●	●
Fles lampu	●	
Spoljno svetlo	●	
Antena	●	●
Lampa koja signalizira da je rampa podignuta	●	●
Brzina usporavanja	●	
Samoocitavajuci kod daljinske komande	●	●
Podesivo vreme automatskog zatvaranja	●	●
Usporavanje pri otvaranju/zatvaranju rampe	●	●
Baterijsko napajanje (opciono)	●	●
Postojanje glavnog i sporednog motora - takozvani MASTER-SLAVE odnos	●	●
Podesivo vreme i usporavanje rampe	●	●
Displej upozorenja	●	
Samozaključavanje		●
Samoocitavajuci granicnici položaja	●	
SLEEP MODE	●	
Povezivanje sa solarnim panelom	●	

● 24 V DC

MODEL

G2080Z • G2080IZ • G2080E • G2080IE

Stepen zaštite(IP)	54
Napajanje (V - 50/60 Hz)	230 AC
Napajanje motora (V - 50/60 Hz)	24 DC
Jacina struje (A)	15 Maks.
Snaga(W)	300
Brzina otvaranja (s)	4 ÷ 8
Intenzitet upotrebe (%)	100
Vucna sila (N)	600
Radna temperatura (°C)	-20 ÷ +55
Termozastita (°C)	-

● 24 V DC

OGRANICENJA UPOTREBE (MAKSIMALNA SIRINA PROLAZA)

7.60 m	G2080Z	G2080IZ	G2080E	G2080IE
--------	--------	---------	--------	---------

● 24 V DC

Official Partner



MILANO 2015
FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

© CAME SPA - KDEP#CEN20A3S114 - JAN. 2014 - EN

Even partial reproduction is prohibited • Came reserves the right to make any changes to this document at any time



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dossone di Casier
Treviso - Italy

www.came.com

**Ekskluzivni zastupnik
sztr FLASH**

sediste: Milovana Glišica 10
kancelarije: Bulevar Arsenija Carnojevic 64
tel.: +381 11 212 96 72
fax.: +381 11 212 96 76
www.flash-as.co.rs - info@flash-as.co.rs



Came is a company of
CAMEGROUP